





WEEE-Reg.Nr. DE97116610

Einsatzbereiche

Leuchte für kommerzielle und industrielle Gebäude

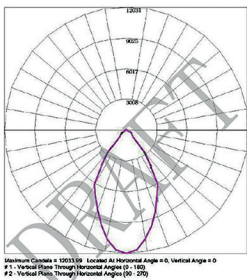

Lichtverteilungsdiagramm

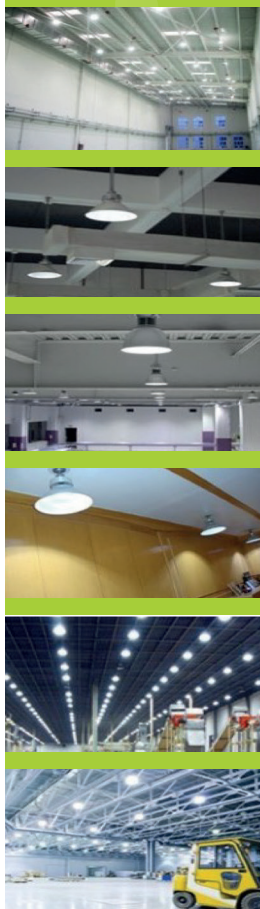

Beispielanwendungen

Artikelnummer	XMU 1129
Farbtemperatur (K)	5000
Farbwiedergabeindex	> Ra 80
Leistung (W)	80
LED Ausstattung	SMD
Spannung (V AC)	100 - 277
Betriebsfrequenz	50/60 Hz
Lichtstrom (lm) +/- 4 %	8000
Abmessung (mm)	Ø 402 x 358
Gewicht (kg)	5
Abstrahlwinkel	99°
Netzteil	intern
Schutzart	IP 20