




Einsatzbereich

- Anlieger-, Durchfahrts-, Sammelstraßen
- Fuß-, Rad- und Zufahrtswege, Brücken
- Industrieanlagen, Parkplätze
- Verkehrsberuhigte Zonen, kleine Plätze

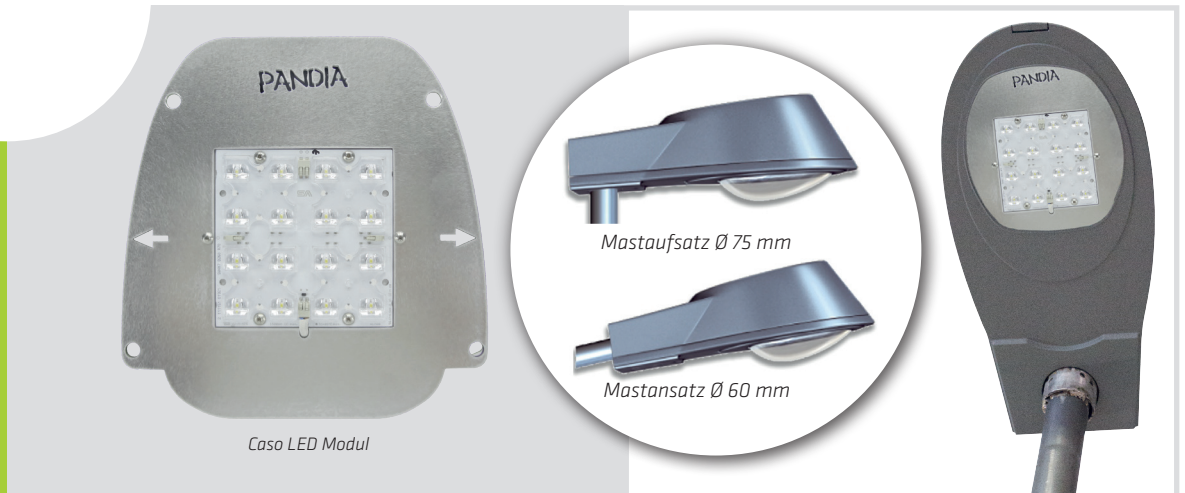

Hauptmerkmale

Ausführung: Gehäuse, Verschluss, Rahmen und das Masteinschublager sind aus Aluminium Druckguss lichtgrau mit schlagzähem Glas
Optional ist eine einstufige, mehrstufige oder autarke Leistungsreduzierung möglich

Spiegel: optimiertes Spiegelsystem aus Reinstaluminium, oberflächenveredelt

Verfügbare Optiken: asymmetrische Lichtverteilung für Anlieger- und Wohnstraßen sowie für Fußgängerbereiche
symmetrische Lichtverteilung für Plätze und Fußgängerzonen
Geringe Blendung durch eine große Optikfläche
Entwickelt für normgerechte Ausleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen gemäß EN 13201

Artikelnummer	L 60070
Schutzart	IP 65
Leistung (W)	Caso LED Modul
Spannung (V AC)	240
Betriebsfrequenz	50/60 Hz
Abmessung (mm)	628 x 295 x 211
Gewicht (kg)	4,2
Mastanschluss (mm)	M.-aufsatz Ø 76

Abmessungen

