


Eleganz III



Hauptmerkmale:

- Elegantes und schmales Design, Aluminiumlegierung pulverbeschichtet
- die Ersparnis der Energiekosten beträgt bis zu 70%
- ca. 80% geringere Personalkosten durch Senkung des Wartungszyklus
- verminderte CO₂- Emission, somit geringere Umweltbelastungen

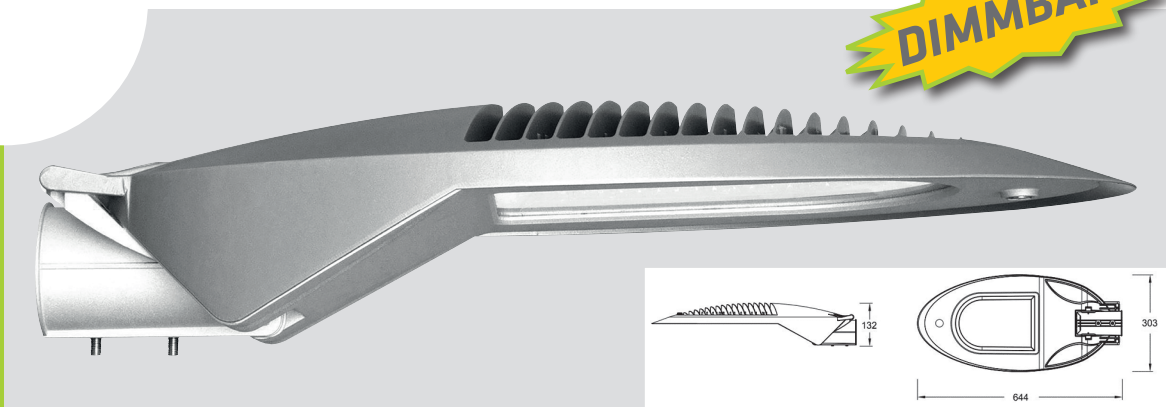

- aufgrund fehlender UV- bzw. IR-Strahlung werden keine Insekten angezogen, was eine geringere Verschmutzung des Lampengehäuses bedeutet
- homogene und verlustarme Lichtverteilung
- für Mast-An- und Aufsatzmontage, durch den vertikal drehbaren Arm individuell zu befestigen
- Druckgussgehäuse aus hochfester Aluminiumlegierung
- wetterbeständige Beschichtung
- benutzerfreundliches Design
- keine Verfärbung der Sichtscheibe, da gehärtetes Glas
- Betriebslebensdauer L90/B10 > 50.000 Std., bei 60° an tp-Punkt
- Schutzklasse I oder II
- LED Module und Treiber VDE zertifiziert
- Überspannungsschutz bis zu 6KV
- Step Dim (Halbschaltung) möglich
- Astro Dim (Time based/astro based) möglich



| Artikelnummer | L 60030 | L 60035 | L 60040 |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Farbtemperatur (K) | 4000 | 4000 | 4000 |
| Gehäusefarbe (RAL) | 9007 | 9007 | 9007 |
| Farbwiedergabeindex | > Ra 70 | > Ra 70 | > Ra 70 |
| Schutzart | IP 65 | IP65 | IP65 |
| Leistung (W) | 21 | 31 | 41 |
| Spannung (V AC) | 240 | 240 | 240 |
| Betriebsfrequenz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Lichtstrom (lm) | 2300 | 3400 | 4500 |
| Schutzklasse | I oder II | I oder II | I oder II |
| Temperaturbereich (Grad) | -25°C / +50°C | -25°C / +50°C | -25°C / +50°C |
| Abmessung (mm) | 644x303x132 | 644x303x132 | 644x303x132 |
| Gewicht (kg) | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Schlagfestigkeit | IK08 | IK08 | IK08 |
| Mastanschluss (Ø) | Ø 48/60 | Ø 48/60 | Ø 48/60 |