



WEEE-Reg.Nr. DE97116610

Hauptmerkmale

- Lichtschlauch für den Außenbereich, IP44
- Weitere Ausführungen und Farben auf Anfrage
- Die Preise sind Nettopreise und gültig bei einer Mindestabnahme von einer Rolle
- Auf Wunsch können gegen Aufpreis Teilstücke geliefert und mit einem Einspeiser konfektioniert werden



Lichtschlauch

E 68827/ 45* warmweiß 45 m Rolle
fertig konfektioniert, mit Einspeiser und Endkappe


E 68827/90LA4* warmweiß 90 m Rolle

E 68827/90* warmweiß 90 m Rolle

Einspeiser

E 69014

Einspeiser-Set für LED Lichtschlauch einschließlich AC/DC Umwandler, Konnektor und Endkappe



Kanäle

A. E 69311

Alu-Reflektkanal 1-reihig, kompatibel mit E 69300/13 Oberfläche natur eloxiert Länge max. 6m

B. E 69300/13


PVC-Montageschiene, 13mm, Länge 2m



Verbinder

E 69101

Länge 0,5m, zw. Lichtschlauch u. Lichtschlauch

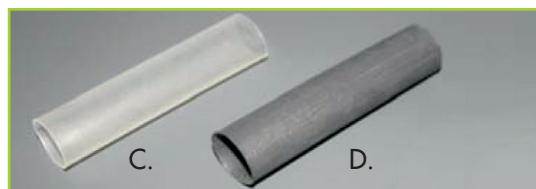

Schrumpfschlauch

C. E 69390 Ø 19mm/6mm, transparent, 1,2 m Stab

D. E 69390/S Ø 19mm/6mm, schwarz, 1,2 m Stab

Alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer.

Artikelnummer	E 68827/45*	E 68827/90LA4*	E 68827/90*
Farbtemperatur	warmweiß	warmweiß	warmweiß
LED/Sektion	54	60	54
Leistung (W)	3,1	1,8	3,1
Spannung (V AC)	230	230	230
Betriebsfrequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Schnittlänge (Meter)	1,5	2,5	1,5
LED-Abstand (mm)	27,8	40	27,8
maximale Einspeisung (Meter)	45	90	90
Biegeradius	30 mm zw. 2 LED	30 mm zw. 2 LED	30 mm zw. 2 LED



Befestigungen

E 69360/13

Krokodilclips für 13 mm Lichtschlauch, 25er Pack