

Polaris 100W LED High Bay Leuchte





Hauptmerkmale

- geschützt gegen Strahlwasser
- Meanwell HBG-Treiber
- 5 Jahre Garantie auf Treiber
- Lange Lebensdauer, wartungsfrei
- Keine UV-Strahlung



Anwendung:

- Ausstellungszentrum
- Industriegebäude
- Tankstelle

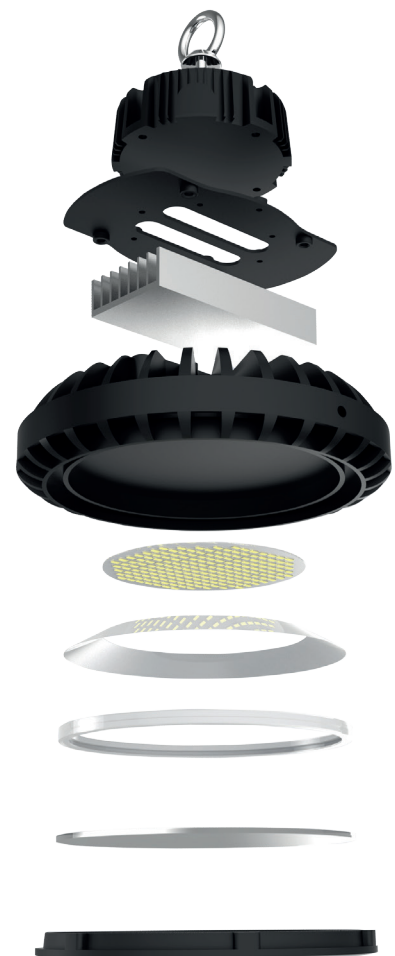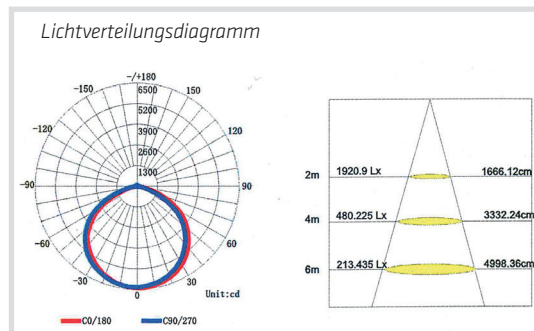

3-D Zeichnung

Artikelnummer	P 60701-2	P 60701-3
Farbtemperatur (K)	4000	6000
Farbwiedergabeindex	> Ra 75	> Ra 75
LED Ausstattung	SMD	SMD
Leistung (W)	100	100
Spannung (V AC)	240	240
Betriebsfrequenz	50/60 Hz	50/60 Hz
Lichtstrom (lm)	21.800	22.600
LED Effizienz (lm/W)	220	220
Schlagfestigkeit	IK 09	IK 09
Schutzart	IP 65	IP 65
Abmessung (mm)	Ø 253 x 199	Ø 253 x 199
Gewicht (kg)	4	4
Mastanschluss	120°	120°