




## Einsatzbereich:

- Anlieger-, Durchfahrts-, Sammelstraßen
- Fuß-, Rad- und Zufahrtswege, Brücken
- Industrieanlagen, Parkplätze
- Verkehrsberuhigte Zonen, kleine Plätze

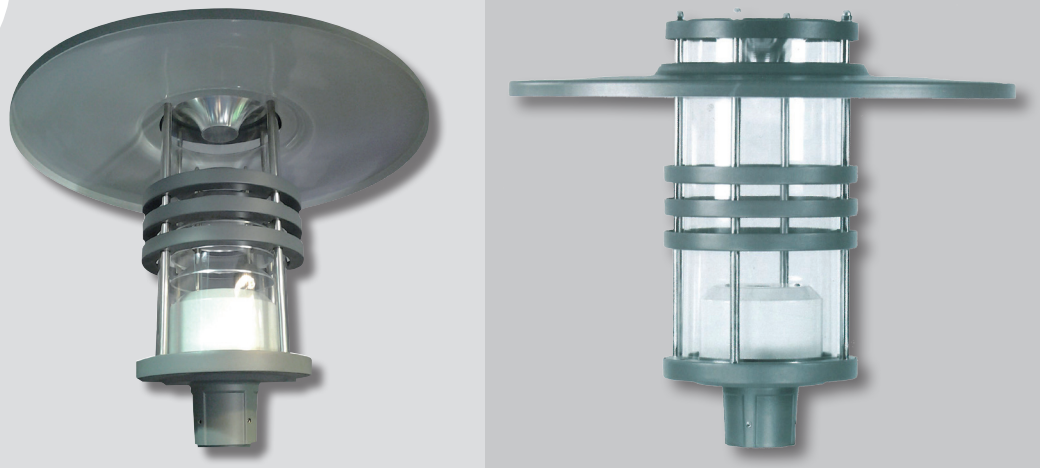

## Hauptmerkmale

- Ausführung:** Gehäuse, Verschluss, Rahmen und das Masteinschublager sind aus Aluminium Druckguss lichtgrau mit schlagzähem Glas
- Spiegel:** optimiertes Spiegelsystem aus Reinstaluminium, oberflächenveredelt
- Geräteträger:** Kunststoffgehäuse mit allen elektrischen Komponenten, werkzeuglos herausnehmbar. Trennstückverbindung zur Netzanschlussklemme, Zugentlastung für Anschlussleitung
- Befestigung:** Mastbefestigungssystem aus Aluminium-Druckguss (Aufsatzleuchte), gemeinsame Abdeckung für Elektro- und Lampenraum. Das geschlossene Dichtsystem gewährleistet dauerhaften IP-Schutz, verhindert das Eindringen von Insekten und verlängert die Wartungsintervalle
- Leuchtmittel:** besonders geeignet für unser LED-Leuchtmittel PANDIA „Top Hat“ von 15-40 Watt

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer        | L 60066                         |
| Schutzart            | IP 65                           |
| Leistung (W)         | geeignet für Top-Hat<br>15-40 W |
| Spannung (V AC)      | 240                             |
| Betriebsfrequenz     | 50/60 Hz                        |
| Abmessung (mm)       | Ø 650 x 555                     |
| Gewicht (kg)         | 4,2                             |
| Sockel               | E27                             |
| Mastanschluss (mm)   | Ø 76/60<br>(Mastaufsatz)        |
| Leistungsreduzierung | nein                            |

